


Phaser®

5550

černobílá

laserová tiskárna

formátu A3

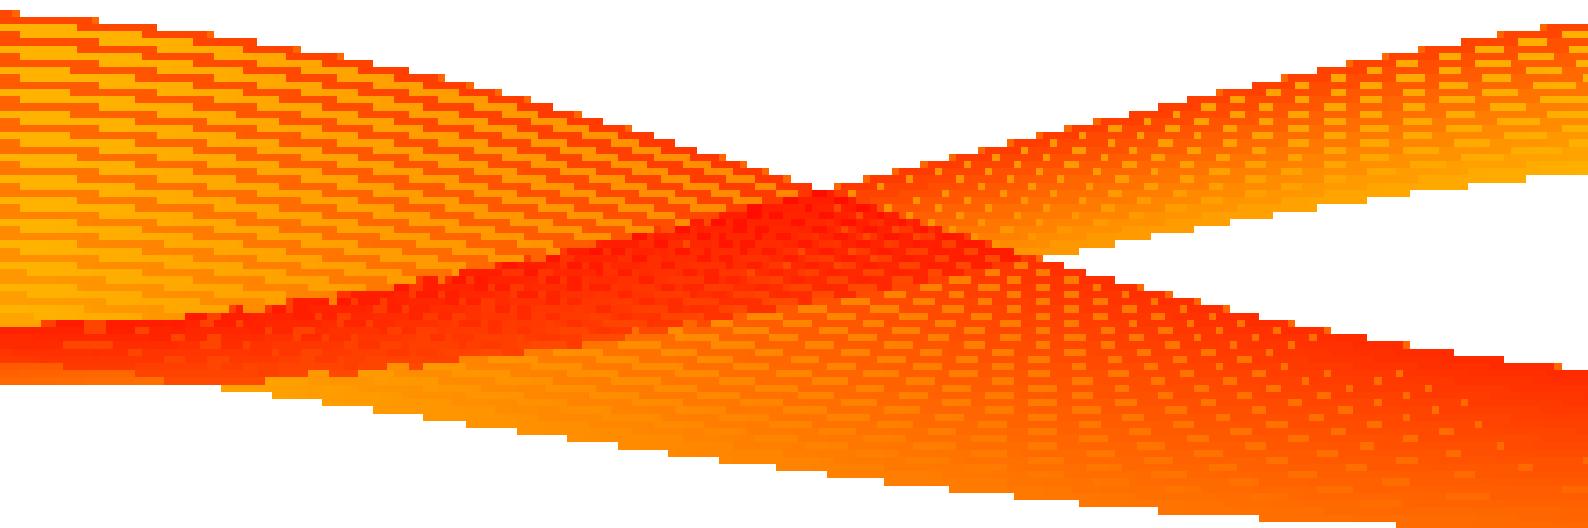

Laserová tiskárna Phaser® 5550 Špičkový výkon

xerox



Laserová tiskárna Phaser® 5550

Tiskněte více, tiskněte rychleji. Výkonná a spolehlivá laserová tiskárna Xerox Phaser 5550 nabízí funkciemi představuje jasné obchodní řešení pro jakoukoliv kancelář s různorodými požadavky na velkoobjemový tisk.

Vysoká produktivita

S tiskárnou Phaser 5550 jde o rychlosť – získáte v ní zařízení, které kombinuje maximální výkonu a působivou kvalitu tisku.

50
str./min

- **Vysoká rychlosť tisku až 50 str./min** — pro jednostranný i oboustranný tisk – rychle zvládne i tu nejnáročnější pracovní zátěž.
- **Rozlišení tisku 1200 x 1200 dpi** a exkluzivní technologie tonerů Xerox EA-HG poskytuje výjimečnou kvalitu tisku bez zpomalení špičkového výkonu tiskárny.
- **Snadné zpracování složitých úloh** – i vícestránkových úloh s grafikou, obrázky a tabulkami – díky výkonnému 500MHz procesoru.
- **Výstup první stránky již za 6,5 sekundy** znamená, že nemusíte čekat na své dokumenty.
- **Uživatelské formáty médií** a navíc pokročilé možnosti tisku, jako je kompletování, tvorba brožurek a tisk do krajů, splní vaše náročné potřeby tisku. Můžete přidat dokončovací zařízení pro sešívání a děrování.

Inteligentní a spolehlivá obsluha

Laserová tiskárna Phaser 5550 je nabita nejmodernějšími inteligentními funkciemi, které usnadňují instalaci i každodenní použití. A díky vysoce trvanlivým součástem v celém zařízení můžete při práci stále počítat s naprostou spolehlivostí.

- **Snadný výstup velkých objemů tisku** díky vysokému zatížení 300 000 stran měsíčně.
- **Instalační program Xerox** automaticky nainstaluje a nakonfiguruje vaši tiskárnu pro jednoduché připojení k síti, takže za pár minut můžete začít tisknout.
- **Soukromá data zůstanou v bezpečí** díky vestavěné podpoře protokolů 802.1x a IPv6 - nejnovějších protokolů pro zabezpečení sítě.
- **Síťový tisk se ovládá snáze než kdykoli předtím.** Užitečné funkce, jako je integrovaný webový server CentreWare IS, umožňují uživatelům spravovat zařízení ze svého počítače, a e-mailová upozornění informují správce o obvyklých událostech, jako je nízká úroveň toneru, předtím, než ovlivní produktivitu.
- **Řešení problémů online s funkcí PhaserSMART®** poskytuje nepřetržitý přístup k online znalostní bázi společnosti Xerox, která umožňuje rychlá řešení pro rychlý návrat k práci. Upozorňování nástroje PrintingScout® navíc nabízí okamžité zprávy přímo na vašem počítači, pokud dojde k problémům s tiskem.

Bezkonkurenční hodnota

Je to jednoduché – laserová tiskárna Phaser 5550 vám za vaše peníze nabídne více než jakákoli jiná tiskárna v této třídě a díky trvale nízkým provozním nákladům je přísvitivá i v vašemu konečnému zisku.

- **Konkurenceschopné celkové náklady na vlastnictví** v důsledku příznivé pořizovací ceny tiskárny a nízkých nákladů na stránku.
- **Velkokapacitní spotřební materiál** prodlužuje dobu provozu bez přerušení a oddělený tiskový válec a tonerová kazeta umožňují optimální využití obou součástí.
- **Můžete očekávat konzistentní, bezproblémový provoz** – u této tiskárny se předpokládá selhání v průměru jednou za 500 000 výtisků.
- **Získejte hodnotu ve všech oblastech** díky rozsáhlým možnostem nástrojů pro správu tiskárny, až 1 GB paměti, jazyku Adobe® PostScript® 3™ a dalším vlastnostem.
- **Nástroj pro analýzu využití a funkce účtování úloh** vám umožní shromažďovat, organizovat a analyzovat data o využití pro lepší kontrolu nákladů.
- **Standardní dvouletá záruka** zajistí, že stojíme za svým slibem špičkové spolehlivosti a výkonu.

Stručná fakta o tiskárně Phaser® 5550

- Tisk rychlosť až 50 str./min
- Rozlišení 1200 x 1200 dpi
- Výkonný 500MHz procesor
- Vysoká zátěž až 300 000 stran měsíčně
- 256 MB paměti, rozšiřitelné až na 1 GB
- Výstup první stránky za 6,5 sekundy

Tisk
A3
50
str./min

Š x H x V:
5550B, N, DN:
640 x 525 x 498 mm
5550DT:
640 x 525 x 778 mm



Phaser 5550 DT s podavačem s kapacitou 1 000 listů

Rozsáhlé možnosti manipulace s papírem a dokončovacího zpracování

Více možností vstupu a výstupu pro velkoobjemový tisk. Tiskněte na nejširší škálu médií – od pohlednic po formát A3, gramáže od 60 do 215 g/m²; obálky, štítky, kartón a průhledné fólie.



Zjednodušené sledování využití

Účtovač funkce interního webového serveru CentreWare IS jsou vhodné pro kontrolu rozpočtu, urychlují a usnadňují sledování využití zařízení a plánování budoucí potřeby doplnění spotřebního materiálu



Vstup papíru

- 1 Zásobník 1 s kapacitou 100 listů (víceúčelový zásobník) pro zvláštní tiskové úlohy
- 2 Duplexní jednotka (standardně u konfigurací DN/DT)
- 3 Dva zásobníky s kapacitou 500 listů (nastavitelné do formátu 297 x 432 mm)
- 4 Sada podavačů s kapacitou 1 000 listů poskytuje další zásobníky formátu A3 (standardně u konfigurace DT)
- 5 Volitelný podavač s kapacitou 2 000 listů formátu A4 (vyžaduje instalovaný podavač s kapacitou 1 000 listů)
- 6 Volitelný zásobník na obálky (bez vyobrazení)

Připojení

- 7 10/100/1000 Ethernet (standardně u konfigurací N/DN/DT)
- 8 Volitelná sada pro zvýšení produktivity (obsahuje 40GB pevný disk) poskytuje více tiskových funkcí
- 9 Volitelný bezdrátový síťový adaptér

Výstup papíru

- 10 Výstupní zásobník s kapacitou 500 listů (výstup potištěnou stranou dolů)
- 11 Volitelný finišer s kapacitou 3 500 listů pro sešívání/děrování (k dispozici je také výstupní zásobník s kapacitou 3 500 listů)



Phaser® 5550

Černobílá laserová tiskárna



		5550B	5550N	5550NZ
Rychlosť			Až 50 str./min (A4)	
Měsíční zatížení			Až 300 000 stran/měsíc	
Manipulace s médiem Vstup papíru	Standardně	Zásobník 1 (MPT): 100 listů; uživatelské formáty: 89 x 98 mm až 297 x 432 mm		
	Volitelně	Zásobník 2: 500 listů; uživatelské formáty: 140 x 182 mm až 297 x 432 mm		
	Volitelně	Zásobník 3: 500 listů; uživatelské formáty: 140 x 182 mm až 297 x 432 mm		
	Volitelně	Zásobník 4-5: 1 000 listů; uživatelské formáty: 140 x 182 mm až 297 x 432 mm		
	Volitelně	Zásobník 6: 2 000 listů; formáty: A4		
	Volitelně	Zásobník na obálky: uživatelské formáty: 98 x 148 mm až 162 x 241 mm		
Výstup papíru	Standardně	500 listů		
	Volitelně	Stohovač: s kapacitou 3 000 listů a horním zásobníkem na 500 listů		
		Finišer: výstupní zásobník na 3000 listů s horním zásobníkem na 500 listů, vícepolohové sešívání 50 listů a děrování (2/4 otvory)		
Automatický oboustranný tisk			Volitelně	
Tisk Výstup první stránky			6,5 vteřiny	
Rozlišení (max.)			1200 x 1200 dpi	
Procesor			500 MHz	
Paměť (stand./max.)			256 MB / 1 GB	
Připojení		Paralelní port, USB 2.0	10/100/1000 Base-T Ethernet, paralelní port, USB 2.0	
PDL		Adobe® PostScript® 3™, emulace PCL® 6 / PCL® 5e, přímý tisk z PDF (s volitelným pevným diskem)		
Funkce tiskárny	Standardně	Inteligentní zásobníky, tisk brožurek, tisk do krajů, negativní obraz, zrcadlový obraz, změna měřítka, vodoznaky, automatické přizpůsobení velikosti, uživatelské formáty, přední stránky, oddělovací stránky, kompletování v paměti RAM, tisk více stran na list, upozornění na dokončení úlohy		
	Volitelně	Neuvádí se	Vzdálený tisk, účtování úloh	
	Volitelně	Sada pro zvýšení produktivity (obsahuje 40GB pevný disk) umožňuje zabezpečený/kontrolní/uložený tisk, kompletování na pevném disku, tisk z... , přímý tisk z PDF, rozšířené úložiště pro písma		
Záruka			Dvoletá záruka	

Správa zařízení*

Integrovaný webový server CentreWare®, CentreWare Web®, brána Xerox NDPS, nástroj pro analýzu využití zařízení Xerox, upozorňování e-mailem MailLinx, funkce upozornění PrintingScout®
(* není k dispozici u modelu 5550B)

Tiskové ovladače

Windows® 2000/XP/2003 Server, Vista, Mac OS® X verze 10.3 nebo vyšší, Novell Netware® 5x/6.5 (pouze NDPS), Linux Red Hat®, Fedora™ Core 5, SUSE 10.0, Unix: Sun Microsystems Solaris® 9/10, IBM AIX® 5.1, HP-UX 11.0/11i, Xerox Walk-Up® tiskové ovladače pro Windows 2000 nebo vyšší

Možnosti písem

139 písem PostScript®, 83 písem PCL®

Manipulace s médiem

Zásobník 1, 3–6: 60–215 g/m²

Oboustranný tisk: 60–163 g/m²

Zásobník 2: 60–105 g/m²

Typy médií: kancelářský papír, obálky, štítky, průhledné fólie, kartón

Provozní prostředí

Teplota: 5° - 32°C

Vlhkost: 15% - 85%

Akustický tlak: při tisku: 54 dB(A), v režimu Standby: 22 dB(A)

Akustický výkon: při tisku: 7.19 B, v režimu Standby: 5.0 B

Doba zahřívání (z úsporného režimu):

37 sekund

Vytisknutí první strany z režimu power save:

45 sekund

Elektrická energie

Napájení: 220–240 VAC, 50/60 Hz

Spotřeba: při tisku: 900 W,

v režimu Standby: 105 W,

v režimu Power save: 11 W,

5550DN/DT: plní normu ENERGY STAR®

Rozměry (ŠxHxV)

5550B/N/DN: 640 x 525 x 498 mm

Hmotnost: 41 kg

5550DT: 640 x 525 x 778 mm

Hmotnost: 64 kg

Certifikáty

Uvedeno dle UL 60950-1/CSA 60950-1-03,

1. vydání, FDA/CDRH – laserový produkt 1. třídy,

FCC část 15, třída A, Kanada ICES-003,

třída A, označení CE, Směrnice o nízkona-

pětových zařízeních 2006/95/ES, EN 60950-1,

1. vydání, EN 60825-1 – laserový produkt třídy

1, Směrnice EMC 2004/108/ES, EN 55022,

třída A, EN 55024, Směrnice RoHS 2002/95/ES,

Směrnice WEEE 2002/96/ES

Co je součástí dodávky

- Tiskárna Phaser 5550

- Tonerová kazeta (kapacita 35 000 stran)

- Zobrazovací válec (kapacita 60 000 stran)

- World kit (obsahuje disk CD se softwarem a dokumentací, registrační kartu, brožuru se záručními podmínkami)

- Napájecí kabel

Spotřební materiál

Tonerová kazeta: 35 000 stran¹

106R01294

Zobrazovací válec: 60 000 stran¹

113R00670

Náplně do sešíváčky (15 000)

008R12941

Položky pravidelné údržby:

Údržbová sada, 220V:

300 000 stran²

109R00732

Volitelné příslušenství

Sada pro zvýšení produktivity (obsahuje 40GB pevný disk)

097S03878

Sada pro rozšíření z 5550B na N

097S03879

Duplexní jednotka

097S03220

Podavač s kapacitou 1 000 listů

097S03716

Podavač s kapacitou 2 000 listů

097S03717

Výstupní zásobník s kapacitou

na 3500 listů s odsazováním

jednotlivých sad

097S03719

Finišer s kapacitou 3 500 listů

097S03282

Zásobník na obálky

097S03286

Paměť Phaser 256 MB

097S03743

Paměť Phaser 512 MB

097S03635

Paměť Flash 32 MB

097S03880

Bezdrátový sítový adaptér³

097S03741



¹ Průměrné standardní strany. Deklarovaná výtěžnost je uváděna v souladu s normou ISO/IEC 19752. Výtěžnost se bude lišit podle typu obrazu, oblasti pokrytí a režimu tisku.

² Průměrné strany. Deklarovaná výtěžnost je založena na průměrné uložce o 3 stranach formátu A4. Výtěžnost se bude lišit podle délky úlohy, formátu média a orientace tisku.

³ Není k dispozici pro model 5550B

Copyright © 2008 XEROX CORPORATION. Všechna práva vyhrazena. XEROX®, Phaser®, CentreWare®, PhaserSMART®, PrintingScout®, a logo Sphere of Connectivity jsou obchodní známky společnosti XEROX CORPORATION, registrované v USA a/nebo jiných zemích. ENERGY STAR® je obchodní známky, registrovaná v USA. Jako partner projektu ENERGY STAR® Partner, uvádí společnost Xerox Corporation, že tyto výrobky splňují požadavky normy ENERGY STAR® z hlediska spotřeby energie (5550DN/DT). SSABR-01MA

Více informací najdete
na www.xerox.cz