

# Všechno je možné

Tiskárna Xerox® PrimeLink® C9265/C9275/C9281.



# Je čas na agilitu

Když se požadavky mění z minuty na minutu, potřebujete tiskárnu, která zajistí vše – luxusní výstup, nespočet možností pro kancelářské a produkční podávání a dokončování s rychlými a bezproblémovými pracovními postupy, které pomohou zvládnout práci rychleji. Taková je zcela nová řada tiskáren Xerox® PrimeLink® C9200.

## TEĎ UŽ KAŽDÝ MŮŽE TISKNOT JAKO PROFESIONÁL

Díky novému lehkému produkčnímu modulu Xerox® PrimeLink® toho dosáhnete více, protože dodává vyšší výkon s rychlostí až 81 výtisků za minutu. Ať už provozujete kancelář, agenturu, univerzitní nebo tiskárenský provoz, tiskárna Xerox® PrimeLink® je připravena zlepšit vaši image díky bezproblémové podpoře a nejširším možnostem na trhu lehké výroby.

## LUXUSNÍ KVALITA VÝSTUPU

Kvalita obrazu převyšující to, co očekáváte od kancelářské tiskárny, s vysoce poutavým barevným výstupem a vysokým rozlišením. Plus:

**Ostrý, sytý černý text a dokonalá barevná grafika v plném gamutu** s tonerem HD-EA (High Definition Emulsion Aggregate)

**Optimalizovaný 0,5mm předozadní soutisk** pro zachování veškerého obsahu přesně tam, kde ho chcete

**Stabilnější a přesnější kvalita** díky nové energeticky úsporné tiskové technologii LED, která umožňuje tisk v rozlišení 2 400 x 2 400 dpi

**Přesná hustota a kvalita barev** s pokročilou funkcí SIQA (Simple Image Quality Adjustment)

**Podpora rozšířeného tisku na extra dlouhé listy (XLS)** ve větších formátech (1 300 mm / 51 palců)

**Spolehlivé podávání obálek** v široké škále velikostí je standardem – není třeba žádná speciální sada



## ŠIROKÁ NABÍDKA PODÁVÁNÍ A DOKONČOVÁNÍ

Bezproblémová produkce jakéhokoli nákladu – malého i velkého – s inline dokončováním prakticky na jakémkoli médiu vám zajistí úspěch.

- **Nabízí více aplikací** s větší flexibilitou médií až do 400 g/m<sup>2</sup> a velikostí až do 1 300 mm (51 palců)
- **Optimalizujte tiskárnu pro každou úlohu** pomocí uživatelských knihoven médií
- **Získejte velké schopnosti a produktivitu** v prostorově úsporném provedení

## POUŽÍVAT TISKÁRNU JE TAK ZÁBAVNÉ, ŽE PRÁCE VÁM NEBUDE PŘIPADAT JAKO PRÁCE

Pokud jde o to pracovat lépe, jde především o efektivitu a vysokou kvalitu. Nový integrovaný barevný server pro řadu tiskáren Xerox® PrimeLink® C9200 poskytuje tyto a další funkce s připravenými pracovními postupy a pokročilými tiskovými funkcemi, které jsou přístupné prostřednictvím 10palcové dotykové obrazovky pro pohodlné klepnutí a tisk/kopírování/skenování.

Tiskové servery Xerox EX a EX-i řady C9200 s technologií Fiery využívají pokročilé 10bitové technologie vykreslování k zajištění profesionální kvality tisku, a dále také známou správu barev Fiery, efektivnější nastavení úloh a funkce Easy Vitals, které zobrazují řídicí panel, aby bylo možné rychleji rozpoznat problémy a zachovat konzistentní výstup.

## RYCHLÉ, SNADNÉ PRACOVNÍ POSTUPY A PŘÍZPŮSOBNÍ

Automatizace šetří čas a talent s potenciálem pro transformaci vašich pracovních postupů a vašeho pracovního prostředí.

- **Zrychlete svou práci** pomocí nástroje Xerox® FreeFlow® Core a dalších softwarových řešení FreeFlow® Workflow
- **Monitorujte, měřte a spravujte** tiskárnu nebo celé tiskové vybavení pomocí softwaru Xerox® FreeFlow® Vision
- **Kontrolky postupu Xerox® Job Progress Light** poskytují operátorům okamžitý a 360° přehled o stavu úlohy, a to dokonce i z celé místnosti. Buďte o krok napřed díky nejnovějším aktualizacím průběhu v reálném čase a okamžitým výstrahám, které vám umožní nepřetržitou produkci.

## SUPERZABEZPEČENÍ PŘED DNEŠNÍMI I BUDOUCÍMI HROZBAMI

Díky mnoha bezpečnostním funkcím a certifikacím je tiskárna Xerox® PrimeLink® připravena splnit a překročit postupy vaší organizace. Náš vícevrstvý přístup k zabezpečení byl navržen na základě tří principů k zajištění trvalé ochrany a zajištění souladu bez ohledu na to, v jakém oboru pracujete.



# Zcela nová řada tiskáren Xerox® PrimeLink® C9200



Na obrázku: Tiskový server Fiery® EX, nadměrný velkokapacitní podavač se dvěma zásobníky papíru, řada tiskáren Xerox® PrimeLink® C9200, bigovačka a modul pro oboustranný ořez Xerox®, finišer s vazačem brožur Xerox® Production Ready, ořezový modul Xerox® SquareFold®



**Rychlosti:**  
65/75/81 str./min



**Gramáže médií:**  
až 400 g/m<sup>2</sup>



**Média pro úvodní stránky:**  
až 1 300 mm (51 palců)



**Standardní kapacita (5 zásobníků):**  
3 500 listů s volitelným vysokokapacitním podavačem nadstandardních rozměrů s jedním zásobníkem (OHCF); 7 500 listů s volitelným vysokokapacitním podavačem nadstandardních rozměrů se dvěma zásobníky (OHCF)

**1** Volitelné vysokokapacitní podavače nadstandardních rozměrů s jedním nebo dvěma zásobníky (OHCF)

**2** Zásobníky 5 (vkladač na více listů (MSI)/ruční podavač)

**3** Vzdálené uživatelské rozhraní

**4** Inteligentní snímač přiblížení

**5** Dvouhlavý barevný skener s rychlostí až 270 obr./min

**6** Standardní zásobníky papíru 1 – 5

**7** Volitelný tiskový server Xerox® řady EX nebo EX-i C9200 využívající technologii Fiery®

**8** Standardní integrovaný barevný server pro řadu tiskáren Xerox® PrimeLink® C9200

**9** Toner HD-EA (High Definition Emulsion Aggregate)

**10** Tisková technologie LED

**11** Inteligentní/pokročilý vyrovnávač

**12** Soutisk: 0,5mm předozadní


**13** Uživatelská knihovna médií

**14** Přepřacovaná dráha papíru

**15** Bigovačka modul pro oboustranný ořez Xerox®

**16** Ořezový modul Xerox® SquareFold®  
Více možností dokončování pro produkční tisk a kancelářské prostředí

**17** Poskytuje 10bitové technologie vykreslování

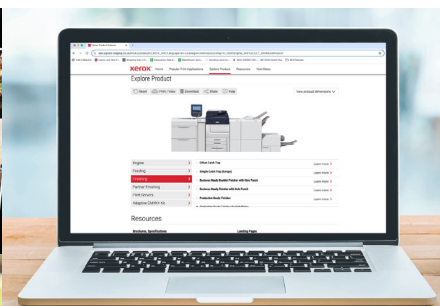

Usnadníme vám jeho přizpůsobení. Automaticky nakonfigurujte svou ideální produkční tiskárnu pomocí našeho nástroje Product Explorer.



# Tiskárny Xerox® PrimeLink® C9265/C9275/C9281

SPECIFIKACE ZAŘÍZENÍ		PRIMELINK C9265		PRIMELINK C9275		PRIMELINK C9281	
RYCHLOST JEDNOSTRANNÉHO TISKU	Barevné	Černobíle	Barevné	Černobíle	Barevné	Černobíle	
A4	Až 65 str./min	Až 65 str./min	Až 75 str./min	Až 75 str./min	Až 81 str./min	Až 81 str./min	
A3	Až 34 str./min	Až 34 str./min	Až 37 str./min	Až 37 str./min	Až 42 str./min	Až 42 str./min	
SRA3	Až 30 str./min	Až 30 str./min	Až 34 str./min	Až 34 str./min	Až 38 str./min	Až 38 str./min	
<b>Rozměry tiskárny</b>	<b>Výška:</b> 1 154 mm / 45,4", <b>šířka:</b> 1 575 mm / 62", <b>hloubka:</b> 793 mm / 31,2" (zahrnuje ruční podavač a výstupní příhrádkou pro odsazení)						
<b>Měsíční kapacita tisku</b>	Až 500 000 stránek (maximální objem předpokládaný nárazově během některého z měsíců, nepředpokládá se trvalé zatížení tohoto rozsahu)						
<b>Průměrný měsíční objem tisku (AMPV)</b>	Až 75 000 stran měsíčně						
<b>Elektrotechnické parametry</b>	Severní Amerika, 110–120 V při 60 Hz, 20 A. EU, 220–240 V při 50 Hz. Konkrétní informace najdete v Příručce pro instalaci zákazníka.						
<b>Flexibilita/gramáže papíru</b>	<b>Standardní kapacita zásobníků:</b> 3 500 listů: (Zásobník 1 a 2: 540 listů, zásobník 3: 890 listů, zásobník 4: 1 280 listů, zásobník 5 (MSI/ruční): 250 listů) <b>Maximální kapacita papíru:</b> 7 500 listů (zásobník 1 a 2: 540 listů, zásobník 3: 890 listů, zásobník 4: 1 280 listů, zásobník 5 (MSI/ruční): 250 listů, nadměrný velkokapacitní podavač se dvěma zásobníky: 4 000 listů) <b>Formáty:</b> Zásobník 1: 100 × 148 mm (3,93 × 5,82 palců) až 330,2 × 488 mm (13 × 19,2 palců). Zásobník papíru 2: 100 × 148 mm (3,93 × 5,82 palců) až 330,2 × 488 mm (13 × 19,2 palců). Zásobník papíru 3: 184 × 267 mm (7,25 × 10,5 palců) až formát A4 (8,5 × 11 palců). Zásobník papíru 4: 184 × 267 mm (7,25 × 10,5 palců) až formát A4 (8,5 × 11 palců)						
<b>Kvalita obrazu</b>	Technologie tisku	Tiskárna nastavuje nové, vyšší měřítko kvality obrazu pro lehkou výrobu díky technologii LED a poskytuje rozlišení 2 400 × 2 400 dpi pomocí pokročilých technologií HD LED a HD Toner EA pro výjimečnou ostrot a živé, syté barvy					
	Řádkové rastry	Podporuje bodový rastr 150/200/300/600, řádkový rastr 200, stochastický a rozšířený text a grafiku					
	Soutisk	<ul style="list-style-type: none"> <li>Špičkové soutiskové technologie pro lepší kontrolu</li> <li>Sada nástrojů SIQA (Simple Image Quality Adjustment) pro narovnání, soutisk a stejnoměrnou hustotu (k dispozici u všech konfigurací)</li> <li>+/- 0,5 mm. K odchylkám může docházet s ohledem na formát papíru, velikost zásobníku apod.</li> </ul>					
<b>Funkce tisku</b>		<ul style="list-style-type: none"> <li>Tisk, kopírování, faxování a skenování (volitelně), včetně skenování do počítače, zařízení USB nebo e-mailu, a mobilní tisk</li> <li>Široká řada médií vám umožní tisknout vše od pohlednic až po plakáty na potahované i nepotahované média s gramáží až 400 g/m<sup>2</sup></li> <li>Platforma Xerox Extensible Interface Platform® (EIP) umožňuje připojení se softwarovými řešeními jiných výrobců</li> <li>Možnosti inline dokončování nabízejí profesionální koncovou úpravu včetně tisku úvodních stran, sešívání, děrování, skládání, sešívání brožur, drážkování a ořezu třemi noži pro brožury, šitých prezentací, zpráv a bulletinů</li> <li>Díky integrovaným bezpečnostním funkcím jako je filtrování IP (internetového protokolu), přepsání obrazu, bezpečný tisk, šifrované skenování do e-mailu, ověřování a podpora protokolu IPv6 zůstanete v bezpečí</li> </ul>					<ul style="list-style-type: none"> <li>Velikost listu XLS 1 300 mm / 51 palců nebo úvodní stránka (zásobník papíru 5) podporuje gramáž až 220 g/m<sup>2</sup></li> <li>Gramáž až 400 g/m<sup>2</sup> (pouze zásobník papíru 5 a OHCF se dvěma zásobníky papíru), automatický 2stranný tisk na média s gramáží až 350 g/m<sup>2</sup> (ruční podavač a OHCF)</li> <li>Vyměnitelné díly Xerox® pro tonery, válce, fixační jednotku, nabíjecí korotron, odpadní nádoby, svorky</li> <li>Nastavení vlastního papíru a katalog papíru</li> <li>Funkce doplnění toneru a papíru za provozu</li> <li>Vzdálené uživatelské rozhraní a inteligentní snímač přiblížení</li> <li>Volitelné funkce: Sada pro podporu společných přístupových karet, možnosti účtování, PostScript s integrovaným barevným serverem</li> </ul>
<b>Servery</b>		<ul style="list-style-type: none"> <li>Integrovaný barevný server pro tiskárny řady Xerox® PrimeLink® C9200 (v některých regionech je nutné objednat samostatně)</li> <li>Xerox® Ex-i řady C9200 tiskový server s technologií Fiery® (platforma FS600) (volitelně)</li> <li>Xerox® EX řady C9200 s technologií Fiery® (platforma FS600) (volitelně)</li> </ul>					
<b>Integrovaný skener</b>		<ul style="list-style-type: none"> <li>Oboustranný automatický podavač dokumentů s jedním průchodem</li> <li>Barevný nebo černobílý skener</li> <li>Náhled s miniaturami, XPS, TIFF, JPEG, skenování do PDF s vyhledávatelným textem (volitelně), PDF/A</li> <li>Kapacita 250 listů</li> </ul>					<ul style="list-style-type: none"> <li>Až 270 obr./min. (barevné, gramáž až 200 g/m<sup>2</sup>)</li> <li>Až 270 obr./min. (černobíle, gramáž až 200 g/m<sup>2</sup>)</li> <li>Předlohy až do formátu A3 o gramáži od 38 g/m<sup>2</sup> do 200 g/m<sup>2</sup></li> <li>Automatický podavač dokumentů a sklo pro předlohy používané s funkcí SIQA (soutisk zásobníku na papír)</li> </ul>
<b>Volitelné možnosti podávání</b>		<p><b>Velkokapacitní podavač (HCF A4 / US dopis):</b> kapacita 2 000 listů; podporuje formát 184,2 × 266,7 mm, 215,9 × 279,4 mm / 7,25 × 10,5 palce, 8,5 × 11 palců / B5, A4, rozsah médií: 60–220 g/m<sup>2</sup>, papír s nebo bez povrchové úpravy</p> <p><b>Velkokapacitní podavač nadstandardních rozměrů se dvěma zásobníky papíru:</b> Celková kapacita 4 000 listů. Zásobníky papíru 6 a 7 podporující média o formátu 100 × 148 mm (3,9 × 5,8 palce) až 330 × 488 mm (13 × 19,2 palce), (60–400 g/m<sup>2</sup>). Zásobník papíru 5, OHCF se dvěma zásobníky (ruční podavač); podporuje úvodní listy (XLS) až do velikosti 330 × 1 300 mm (13 × 51 palců), 220 g/m<sup>2</sup></p> <p><b>Velkokapacitní podavač nadstandardních rozměrů s jedním zásobníkem papíru:</b> Kapacita 2 000 listů a úložná skříňka. Zásobník papíru 6 podporuje formát 100 × 148 mm (3,9 × 5,8 palce) až 330 × 488 mm (13 × 19,2 palce), (60–350 g/m<sup>2</sup>). Zásobník papíru 5, OHCF s jedním zásobníkem (ruční podavač); podporuje úvodní listy (XLS) až do velikosti 330 × 660 mm (13 × 26 palců), 220 g/m<sup>2</sup></p> <p>Podavač OHCF s jedním zásobníkem nepodporuje listy velikosti úvodní stránky (XLS) větší než 330 × 660 mm (13 × 26 palců)</p>					
<b>Volitelné funkce dokončování*</b>		<p><b>Odsazovací výstupní zásobník:</b> Stohování archů, 500 listů</p> <p><b>Finišer Xerox® Business Ready 2.0:</b> Sešívání, stohování, horní a stohovací zásobníky, maximální stohování: 3 000. Volitelně: Skladač do tvaru C nebo Z, děrovačka</p> <p><b>Finišer Xerox® Business Ready Booklet Maker 2.0:</b> Stejně funkce jako finišer Business Ready 2.0 a vazač brožur, sešívání na stříšku 80 stránek / 20 listů</p> <p><b>Finišer Xerox® Production Ready:</b> Sešívání, stohování, horní a stohovací zásobníky, maximální stohování: 3 000</p> <p><b>Finišer Xerox® Production Ready Booklet Maker:</b> Stejně funkce jako finišer Production Ready a vazač brožur, sešívání na stříšku 120 stránek / 30 listů</p> <p><b>Finišer Xerox® Production Ready Plus:</b> Stejně funkce jako finišer Production Ready a transportní modul pro dokončovací zpracování, který umožňuje připojení k dokončovacími řešeními jiných výrobců:</p> <p><b>Vazač brožur Plockmatic Pro450e/Pro435e:</b> Sešívání, skládání, tvorba hřbetu a ořez spadávky, sešívání na stříšku 200/120 stran, 50/30 listů</p> <p><b>GBC® eWire:</b> Děrování, třídění a kroužková vazba</p> <p><b>Zásobník vkladače Xerox®:</b> Zásobník papíru až na 250 listů předtíštěných stran. Je vyžadováno u finišerů Production Ready</p> <p><b>Ořezový modul Xerox® SquareFold®:</b> Čelní ořez brožury, bigování</p> <p><b>Bigovačka a dvoustranný ořezový modul Xerox®:</b> Ořez horní a dolní části brožury (záhlaví/zápatí), bigování</p> <p><b>Modul Xerox® pro skládání do tvaru C nebo Z:</b> Vytváří skládky ve tvaru C, Z a technickém složení, formát dopis/A4</p> <p><b>Velkokapacitní stohovač Xerox®:</b> Stohuje až 5 000 listů, s výměnným vozíkem</p> <p><b>Pokročilá děrovačka GBC®:</b> Děrování: 3/7, další sady pro styly vazby: drátěná, spirálová, hřebenová</p> <p><b>Inline laminátor GBC® AdvancedLam Pro™:</b> Laminace in-line nebo off-line</p> <p>Možnosti finišeru se liší v závislosti na typu finišeru, viz <a href="#">«Průzkumník produktů»*</a></p>					

## Průmyslové certifikace kancelářských a malonákladových produktů Xerox®.

Konfigurace se mohou lišit podle geografické polohy.

Další informace naleznete na adrese [www.xerox.com/cs-cz](http://www.xerox.com/cs-cz)

© 2025 Xerox Corporation. Všechna práva vyhrazena. Xerox®, PrimeLink®, SquareFold® a Xerox Extensible Interface Platform® jsou ochranné známky společnosti Xerox Corporation v USA a/nebo jiných zemích. XMPie® je ochranná známka společnosti XMPie, Inc. Informace uvedené v tomto prospektu mohou být změněny bez předchozího upozornění. 12/25 TSK-7871 BR41997 P92BR01MC

**xerox**™