

# IDEAL 4315 (STOLNÍ MODEL)

max.  
**40**  
mm

Pohodlná kancelářská řezačka s elektro-mechanickým pohonem nože, mechanický přítlak, automatické svorky a EASY-CUT - pro formáty až do A3.

← 43 cm →

Délka řezu	430 mm
Výška stohu	40 mm
Minimální řez	35 mm
Maximální hloubka	435 mm



příplatkový stojan



příplatkový stolek



## Technická specifikace

Napětí	230 V / 50 Hz / 1~
Příkon	0.45 kW



Rozměry	355 x 640 x 870 mm [V x Š x H]
	výška se stojanem 1085 mm
	výška se stolem 1080 mm
Hmotnost	81 kg jako stolní provedení
	91 kg se stojanem
	113 kg se stolem

## Charakteristika produktu

Vybavena novým, patentovaným EASY-CUT kotouč aktivaci tyče pro pohodlné a bezpečné řezání. Komplexní bezpečnostní balík SCS: otočný, elektronicky řízený ochranný kryt na přední straně stolu; transparentní bezpečnostní kryt na zadním stole; hlavní vypínač a bezpečnostní zámek s klíčem; elektronicky řízené skutečnou operaci obou rukou; Ovládání 24 V (nízké napětí); patentovaný IDEAL bezpečnostní jednotky; automatické čepele a svorka pro návrat z každé pozice; kotoučová brzda pro okamžité zastavení nože; čepel změnou zařízení s krytým ostřím; ostří nastavení hloubky z vnější strany stroje; snadná výměna nože z přední části stroje bez nutnosti demontáže krytů; řeznou lištu lze vyměnit snadno z vnější strany stroje. Manuální ovládání přítlaku rychloupínacím lisem. Řeže až 500 listů papíru (70 g/m<sup>2</sup>) nebo vázaných brožur až 40 mm. Čepel z vysoce kvalitní německé oceli. Masivní ocelový unašeč nože. Nastavitelné vedení ostří z kalené oceli. Přesné boční dorazy. Vřetenové ovládání zadního dorazu s ruční klikou. Digitální měření hodnoty zadního dorazu (cm nebo palce) na předním stole. Patentovaná automatická svorka. Optická dělicí linka s jasným a trvanlivým LED. Pevná celokovová konstrukce. Navržený jako na stolní model, stojan nebo skříň s přihrádkou jsou k dispozici jako volitelné příslušenství (za příplatek).

# IDEAL

# IDEAL 4315 (STOLNÍ MODEL)

## Vlastnosti



### TRANSPARENTNÍ BEZPEČNOSTNÍ KRYT

Řez lze provést pouze tehdy, pokud je zavřený odklápěcí, elektronicky hlídaný ochranný kryt na přední straně stolu.



### RUČNÍ KLIČKA

Pohodlné nastavení dorazu pomocí ruční kliky v kombinaci s digitálním měřicím odečet na stole stroje. Preciznost zadního dorazu zaručuje vždy přesný řez.




### PATENTOVANÉ OBOURUČNÍ SPOUŠTĚNÍ

Řez lze provést pohodlně pomocí patentovaných EASY-CUT aktivizačních lišt, které zaručují bezpečné dvouruční ovládání.



### DIGITÁLNÍ MĚŘENÍ ZADNÍHO DORAZU

Snadno čitelný digitální displej na předním stole pomocí přepínání z mm na palce po stisknutí jediného tlačítka.

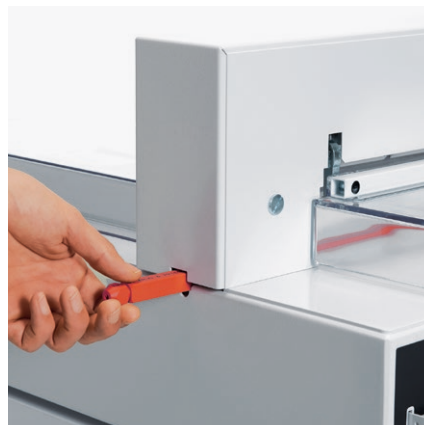

### VÝMENA ŘEZNÉ LIŠTY

K otočení nebo výměně rezné lišty lze snadno provést přímo z vnější strany rezačky bez použití nářadí.



### BEZPEČNÁ VÝMĚNA NOŽE

Bezpečná a pohodlná výměna nože bez nutnosti demontáže krytů. Prostředek na výměnu nože zakrývá ostří nože na ochranu obsluhy.



# IDEAL